Panasonic®

# 取扱説明書

保管用

保証書別添付

住宅用照明器具（LEDスポットライト）



## 品番　LGW46132S

お客様へ　このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」（1〜2ページ）を必ずお読みください。
保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

## 安全上のご注意　必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

| | |
|---|---|
| ⚠ 警告 | 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。 |
| ⚠ 注意 | 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。 |

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。（下記は図記号の一例です。）

| | |
|---|---|
| | してはいけない内容です。 |
| | 実行しなければならない内容です。 |

## ⚠ 警告

### ●次のような場所で使用しない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

・くぼ地等の水のたまる場所



・傾斜した場所



・草・木等が成長して器具がおおわれたり、落ち葉がたまるような場所



禁止

### ●電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない

**（傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねたり、ステープルなどで固定したりしない）**

傷んだまま使用すると、感電、ショート、火災のおそれがあります。

◎電源コードや電源プラグの修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。

### ●コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない

たこ足配線等で定格を超えると、発熱による火災のおそれがあります。

### ●調光器と組み合わせて使用しない

調光機能付きスイッチなどと組み合わせて使用すると、火災の原因となることがあります。

### ●電源コードを切断しない

火災、感電のおそれがあります。

◎消灯時の器具内外の一時的な気圧差により、電源コード切断面から器具内に水が浸入するおそれがあります。

### ●土壌のしっかりしたところに設置する

設置に不備があると、器具倒れのおそれがあります。

### ●交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。

### ●屋外での使用の場合、防水コンセント（JIS防雨型）で使用する

防水コンセント以外の使用は、火災・感電のおそれがあります。

必ず守る

### ●電源プラグを抜くときは、必ずプラグ部分を持って抜く

電源コードを引っ張るとコードが破損し、火災、感電のおそれがあります。

### ●電源プラグのほこり等は定期的にとる

プラグにほこり等がたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災のおそれがあります。

◎電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。

### ●電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災のおそれがあります。

◎傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

分解禁止

### ●器具を改造したり、部品交換をしない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

## ⚠ 警告

ぬれ手禁止

**●ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない**

感電のおそれがあります。

電源プラグを抜く

**●異常を感じた場合は、速やかに電源プラグを抜く**

異常状態が収まったことを確認し、販売店またはお客様ご相談窓口(保証書内在中)にご相談ください。

## ⚠ 注意

必ず守る

**●照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。**

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。

◎1年に1回は「安全チェックシート」（保証書内在中）に基づき自主点検してください。

**●お手入れの際は、電源プラグを抜く**

通電状態で行うと感電の原因となることがあります。

禁止

**●浴室など湿気の多い場所で使用しない**

火災、感電の原因となることがあります。

◎この器具は防湿型ではありません。

**●温度の高くなるものの近くで使用しない**

火災の原因となることがあります。

◎ガス機器や排気筒の近くで使用しないでください。

禁止

**●設置時、器具をハンマーなどでたたかない**

器具破損の原因となることがあります。

**●電源コードをコンクリートや土で埋めない**

コードが損傷し、火災、感電の原因となることがあります。

**●器具に乗ったり蹴ったりしない**

器具破損の原因となることがあります。

**●ネジを締め付けた状態で照射部を無理に動かさない**

器具破損の原因となることがあります。

**●可動範囲を越えて照射部を無理に動かさない**

器具破損の原因となることがあります。

**●可動部の隙間に指を入れない**

けがの原因となることがあります。

**●LEDを直視しない**

目の痛みの原因となることがあります。

# 各部のなまえと使いかた

・長時間使用しない場合は、安全、節電のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

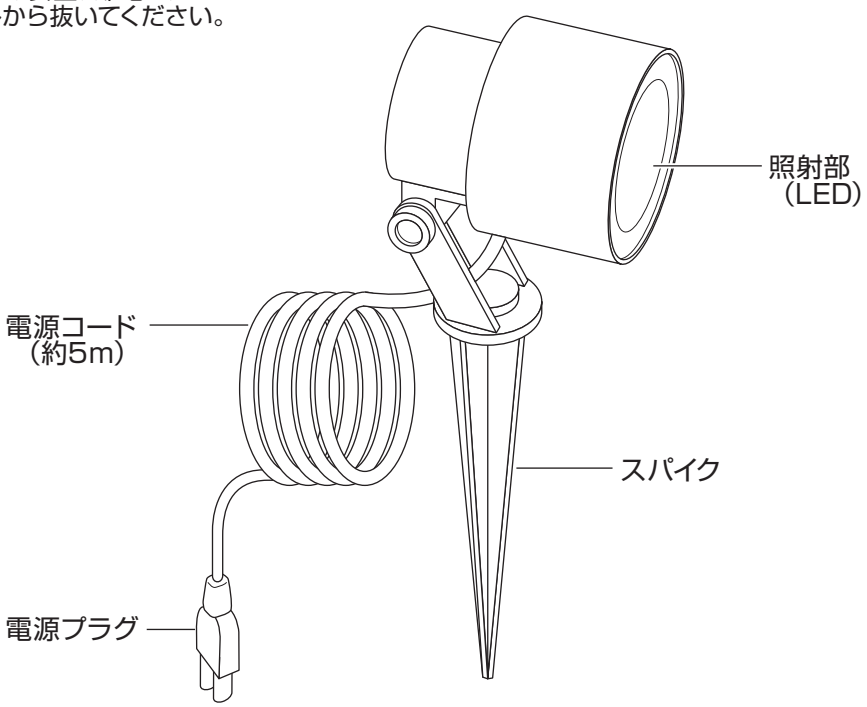

## 1 照らしたい方向に向けてスパイク部を地面（土）に差し込む

・水平な場所に設置してください。
・スパイク部は地面に垂直に差し込んでください。
・本体は埋めないでください。
・地面が固い場合は、スコップ等で先に地面を
掘り起こしてから押し込んでください。
・器具をハンマーなどでたたかないでください。
・砂利がある場合は除去してください。

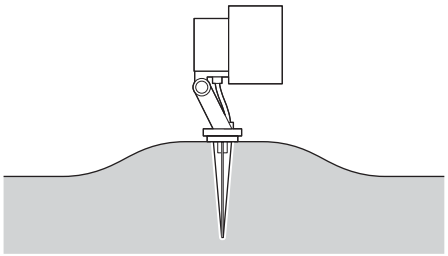

水はけの良い場所に設置してください。

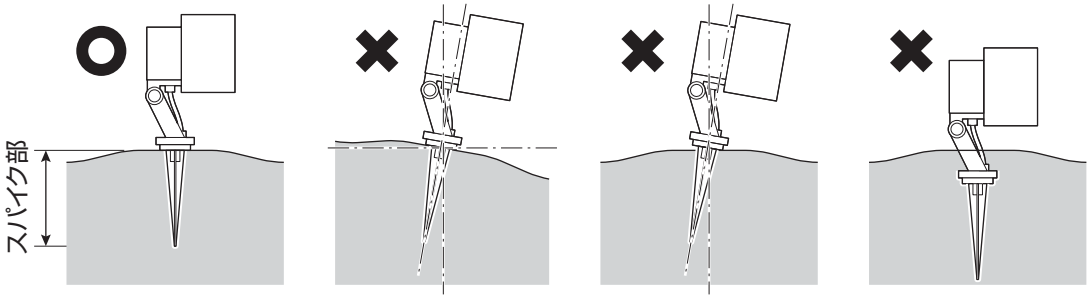


確認

差し込み後、器具が十分に固定されていることを確認する。

## 2 電源プラグをコンセントに差し込む

## 3 照射角度を調整する

①メダル形状のものでネジをゆるめ、
照射部の角度を調整する。
②調整後、メダル形状のものでネジを締め付ける。

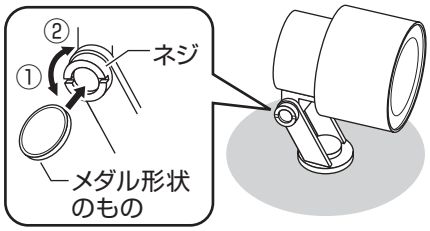


・ネジを締め付けた状態で
照射部を無理に動かさないでください。

・下図の範囲内で照射部が可動します。

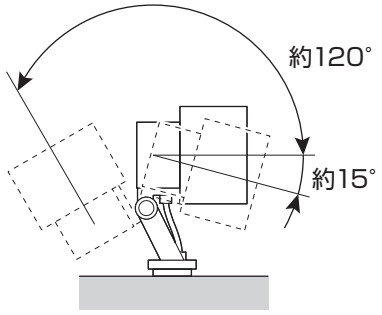

## お手入れについて　電源プラグを抜いて、灯具が冷めてから行ってください

●明るく安全に使用していただくため、
定期的（6カ月に1回程度）に清掃してください。
●汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、
乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認　シンナー、ベンジンなどの
揮発性のものでふいたり、
殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。

## ご使用上に関するお知らせ　故障や異常ではありません

●一般屋外仕様ですので、海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
●LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
●LEDが点灯しない場合は、電源を切り、販売店、工事店、またはお客様ご相談窓口（保証書内在中）にご相談ください。
●LED光源は交換できません。

## 仕様

| 使用電圧 | 周 波 数 | 消費電力 | 入力電流 | 使用環境 |
|---|---|---|---|---|
| AC100V | 50/60Hz共用 | 5.2W | 0.09A | 屋外用 |

●LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。（照明器具の寿命とは異なります。）
光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間の
いずれか短い時間を推定したものです。

# 保証とアフターサービス　よくお読みください

**使いかた・お手入れ・修理などは…**
**■まず、お買い上げの販売店へご相談ください**
▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名
電　話（　）　ー
お買い上げ日　　年　月　日

●保証期間中は、保証の規定に従って出張修理いたします。
●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。
＊修理料金は次の内容で構成されています。

| | |
|---|---|
| 技術料 | 診断・修理・調整・点検などの費用 |
| 部品代 | 部品および補助材料代 |
| 出張料 | 技術者を派遣する費用 |

●アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口（保証書内在中）にお問い合わせください。

**修理を依頼されるときは…**
まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

| | |
|---|---|
| ●製　品　名 | 住宅用照明器具 |
| ●品　　番 | LGW46132S |
| ●故障の状況 | できるだけ具体的に |

**保証期間：お買い上げ日から本体1年間**

ただし、LED電源については3年間です。

※保証の例外　24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

**補修用性能部品の保有期間** 6年

＊当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

パナソニック株式会社　インテリア照明ビジネスユニット
〒571−8686　大阪府門真市門真1048
© Panasonic Corporation 2012−2013
LGW46132S-T3A6　　N0408-060913